

ZEUS

AD108 - T400B



Технические характеристики дизельного электроагрегата

Мощность	кВА
Мощность	кВт
Скорость вращения	об/мин
Выходное напряжение	В
Коэффициент мощности	

максимальная (ESP)	номинальная (PRP)
149	135
119	108
1500	
400/230	
0,8	



Двигатель

Мощность	кВт	140
Производитель	Baudouin	
Модель	6M11G150/5	
Тип	дизельный	
Впрыск	прямой	
Система охлаждения	водовоздушная	
Кол-во цилиндров	6	
Диаметр цилиндра, ход поршня	мм	105 / 130
Объем двигателя	л	6,75
Тип охлаждения	радиаторный	
Расход топлива (50% нагрузки)	л/ч	18,3
Расход топлива (75% нагрузки)	л/ч	24,5
Расход топлива (100% нагрузки)	л/ч	36,75
Объем масла в картере	л	16
Объем ОЖ	л	23
Система запуска	электрический стартер	
Напряжение электросистемы	В	24




Альтернатор

Выходное напряжение	В	400
Частота	Гц	50
Автомат.регулятор напряжения	±%	1
Коэффициент мощности		0,8
Тип Синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением		
Количество фаз		3
Номинальный ток	А	194,8

- Шумозащитный кожух
- Контроллер Smartgen HGM6120
- ПОЖ (подогрев охлаждающей жидкости)
- Силовой автоматический выключатель
- Комплект АКБ с зарядным устройством
- Заправлены маслом и антифризом

Производитель имеет право изменять любые характеристики продуктов без предварительного уведомления. Масса и габариты указаны для стандартных изделий. На иллюстрациях может быть представлено дополнительное оборудование. Иллюстрации и изображения являются ориентировочными и могут не совпадать полностью с изделием. .

ZEUS




Генератор в кожухе

ДхШхВ	мм	3100x1140x1450
Вес	кг	1690
Бак	л	270

Шумозащитный кожух

- Специальная конструкция для минимизации шума генератора.
- Конструкция из оцинкованной стали дополнительно защищена полиэфирной порошковой краской.
- Замки и петли из нержавеющей стали с чернением.
- Смотровое окно панели управления с закрывающейся дверцей.
- Кнопка аварийного останова установлена на внешней стороне кожуха.
- Специальные места для подъема и домкрата на опорной раме.
- Наполнение радиатора осуществляется через съемную водонепроницаемую невыступающую крышку.
- Звукоизоляция из влагоотталкивающего и негорючего материала.

Панель управления генератора

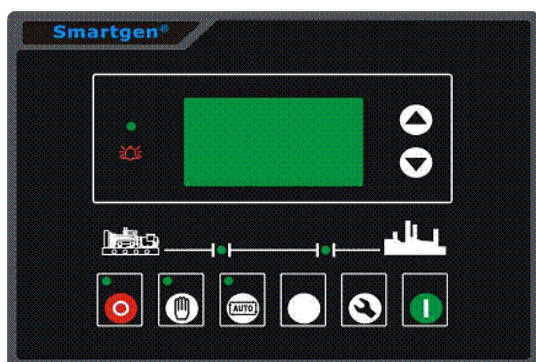

Современный и многофункциональный контроллер Smartgen HGM6120 – отличное решение для систем управления дизель-генераторными установками. Контроллер обладает широким набором программируемых функций и предназначен для мониторинга и индикации ключевых параметров работы узлов двигателя, альтернатора и топливной системы. Контроллер оснащен ЖК-дисплеем и простыми и удобными в работе китайским, английским, испанским, португальским и русским интерфейсами. Контроллер оснащен ЖК-дисплеем и простыми и удобными в работе китайским, английским, испанским, португальским и русским интерфейсами.

Производитель имеет право изменять любые характеристики продуктов без предварительного уведомления. Масса и габариты указаны для стандартных изделий. На иллюстрациях может быть представлено дополнительное оборудование. Иллюстрации и изображения являются ориентировочными и могут не совпадать полностью с изделием.